

# dOOwifi

La domotique simplifiée



COMMANDE RADIO

**DWF-02102R**

Version 1.4 - 2024

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE RADIO DWF-02102R


La commande radio DWF-02102R est une commande sans fil qui émet les ordres par onde radio directement vers les modules DWF-0204PN-R, DWF-0209PN-R et carte DWF-0214R (option enfichable sur DWF-0204PN-B3, DWF-0211PN-B, DWF-0212PN-B et DWF-0213PN-B). De ce fait, cette commande n'a pas besoin de Wifi ni de l'Internet pour piloter ces modules quand vous êtes dans la maison.

*Cependant, ces modules ont toujours besoins de Wifi et Internet pour le pilotage par Application (Smart Life, tuya, Lidl, ...) et par voix (Alexa, Google).*


**Chaque module DWF-0204PN-R, DWF-0209PN-R ou le récepteur DWF-0214R peut être appairé à 3 commandes radio DWF-0210K-R.**

## METTRE EN PLACE OPTION RECEPTEUR DWF-0214R

Connectez le récepteur **DWF-0214R** par les **3 orifices prévus à cet effet**

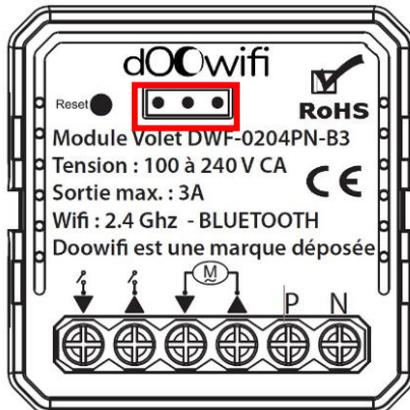

Le montage final sera de la forme suivante :

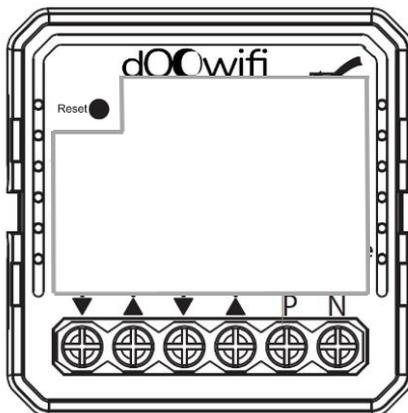

**Note : le module DWF-0204PN-RB et DWF-0209PN-R a le récepteur RF déjà intégré, vous n'avez pas besoin de cette option.**

## UTILISATION AVEC LES MODULES VOLET

Appairée à un module volet, cette commande radio DWF-02102R remplace l'interrupteur filaire du volet. Elle peut être utilisée pour déporter la commande.

Une commande DWF-02102R peut être appairée à plusieurs modules volets. Vous pouvez l'utiliser alors pour faire une commande de volet centralisée.

Chaque module volet peut être appairé avec 3 commandes radio DWF-0210K-R.

## APPAIRAGE

Pour appairer une commande radio DWF-02102R avec les modules, suivez les étapes ci-dessous :

- 1) Coupez l'alimentation 220V du module pendant 5 secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes pour passer à l'étape 2.
- 2) Enlever l'isolant des piles de la commande radio.



- 3) Appuyez sur le bouton RF de la commande radio DWF-02102R pendant 5 secondes, la lumière à côté de la touche UP fera un clignotement.

## **INSTALLATION**

Vous avez une base fournie. Fixez d'abord cette base magnétique puis poser la commande sur la base.

## **DISSOCIATION :**

Si vous souhaitez effacer la commande radio attachée à un module, procédez comme ci-dessous :

- 1) Coupez l'alimentation 220V du module pendant 5 secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes pour passer à l'étape 2.
- 2) Appuyez rapidement 5 fois sur la touche RF de la commande radio DWF-02102R.
- 3) Testez, la commande radio n'est plus active pour ce module.

# dOOwifi

La domotique simplifiée

**08 957 959 00** (40 centimes / minute)

**Info@doowifi.fr**

**DOOWIFI.FR**

**46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS**