

dOOwifi

La domotique simplifiée




THERMOSTAT WIFI

DWF-0735RL-V2

Avec sonde interne et sonde externe


Version 1.1 - 2026

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE WIFI

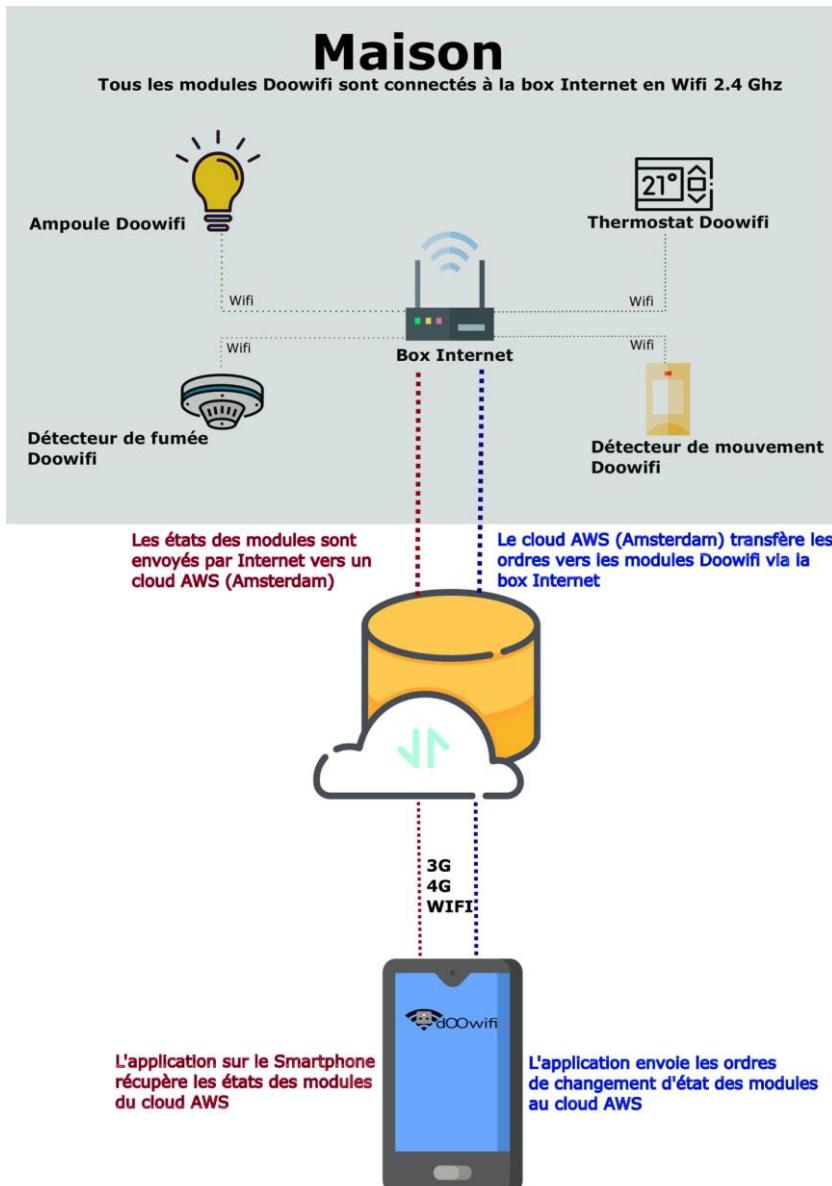

ÉTAPE 1 : CABLER LE THERMOSTAT

Raccorder les fils selon le schéma ci-dessous :

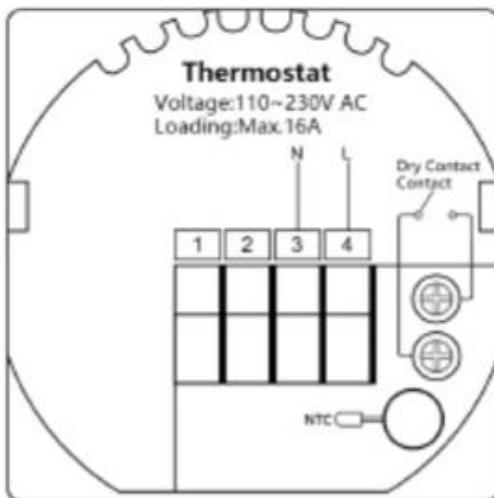

- 1 (L1) : SORTIE PHASE 110V à 230V
- 2 (N1) : SORTIE NEUTRE
- 3 ALIMENTATION NEUTRE
- 4 ALIMENTATION PHASE 110V à 230V
- 5 et 6 : SORTIE RELAIS CONTACT SEC

NTC : SONDE EXTERNE (FOURNIE)

Remettez le disjoncteur électrique général après le câblage et fixation du thermostat au mur.

ÉTAPE 2 : DISSOCIER LES FRÉQUENCES WIFI DE LA BOX INTERNET

Les modules Wifi utilisent le réseau 2,4 Ghz pour obtenir une longue portée entre le module et la box Internet.

Pendant l'installation du module, votre téléphone doit être connecté en WIFI à votre box Internet sur la fréquence de 2,4 GHz.

La plupart des box Internet émettent le Wifi avec une fréquence mixte de 2,4 Ghz et 5,8 Ghz. Vous devez dissocier ces 2 fréquences, désactiver la fréquence 5Ghz (Freebox) ou donnez un nom SSID différent au réseau 2,4 Ghz (Sfr).

L'opération est très facile, suivez la procédure indiquée par votre fournisseur. Cliquez sur le nom de votre box Internet afin d'avoir un guide de paramétrage sur l'internet.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#) [Freebox](#) [Bbox](#) [Sfr](#)

Vous pouvez aussi appeler le service technique de votre fournisseur d'internet pour avoir de l'assistance.



Passez à l'étape suivante uniquement si vous avez réussi à dissocier les 2 fréquences Wifi et que votre téléphone soit connecté en Wifi 2,4 Ghz.

ASTUCE : Si vous changez la box Internet, configurez le Wifi 2,4 Ghz de la nouvelle box avec le même nom (SSID) et le même mot de passe que l'ancienne box, les modules Doowifi se reconnecteront automatiquement à la nouvelle box.

ÉTAPE 3 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Si vous utilisez déjà une application Smart Life, Tuya Smart, Konyks, Nedis ou une application compatible avec la technologie Tuya, passez à l'étape 3.

Sinon, téléchargez l'application Smart Life sur App store ou sur Play Store.

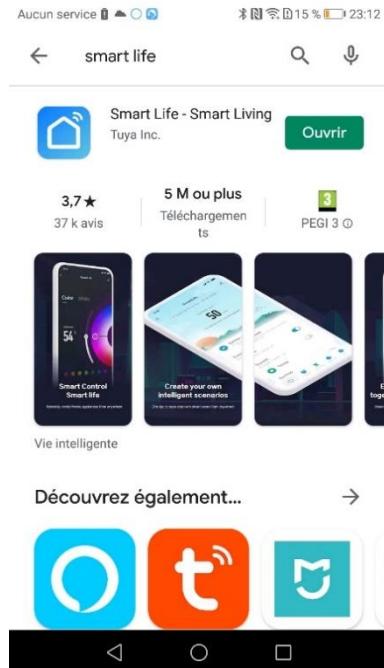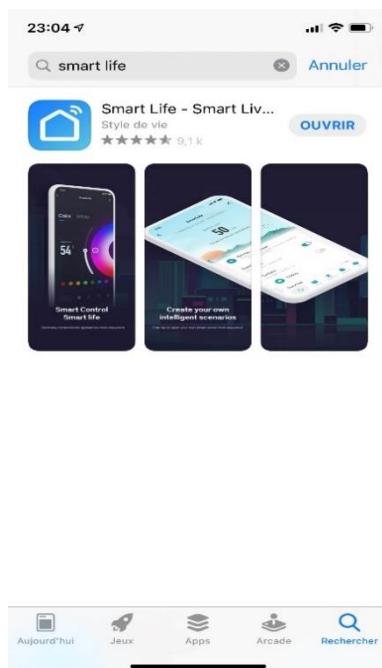

App store

Play store

Après l'installation, Cliquez sur Enregister pour créer votre compte.

ÉTAPE 4 : METTRE LE THERMOSTAT EN MODE D'APPARIAGE

A la mise sous tension, le thermostat est déjà en mode d'appairage. L'icône Wifi clignote rapidement.

Si l'icône Wifi ne clignote pas, maintenez appuyez le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.



ÉTAPE 5 : APPAIRAGE AVEC L'APPLICATION

Activez le Bluetooth sur votre téléphone

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle



Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter




Cliquez sur Ajouter

Le thermostat sera détecté automatiquement et affiché à l'écran.



Cliquez sur Ajouter

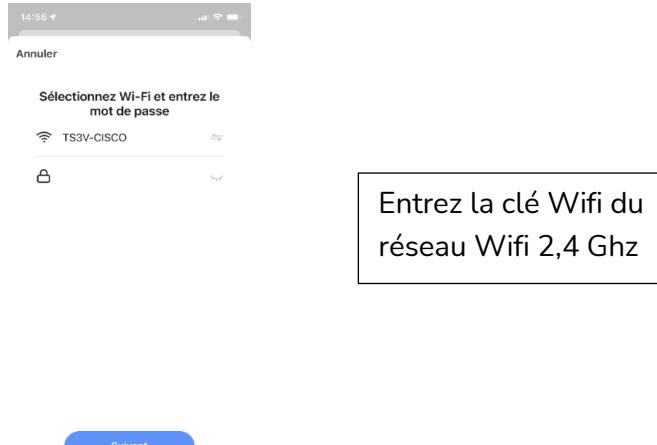

Cliquez sur Suivant, le thermostat sera ajouté à l'application.

Vous pouvez télécharger les informations complémentaires en anglais en cliquant sur ce lien :

<https://doowifi.fr/documentation/DWF-0735RL-V2-US.pdf>

FÉLICITATION !

Votre thermostat est appairée avec l'application et le réseau.

Vous pouvez programmer les plages horaires, température souhaitée directement sur l'application.

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr