

dOowifi

La domotique simplifiée




INTERRUPTEUR SANS NEUTRE
DWF-0206ZB-P

Nécessite la passerelle Zigbee DWF-0611ZB

Version 2.4 - 2021

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE ZIGBEE

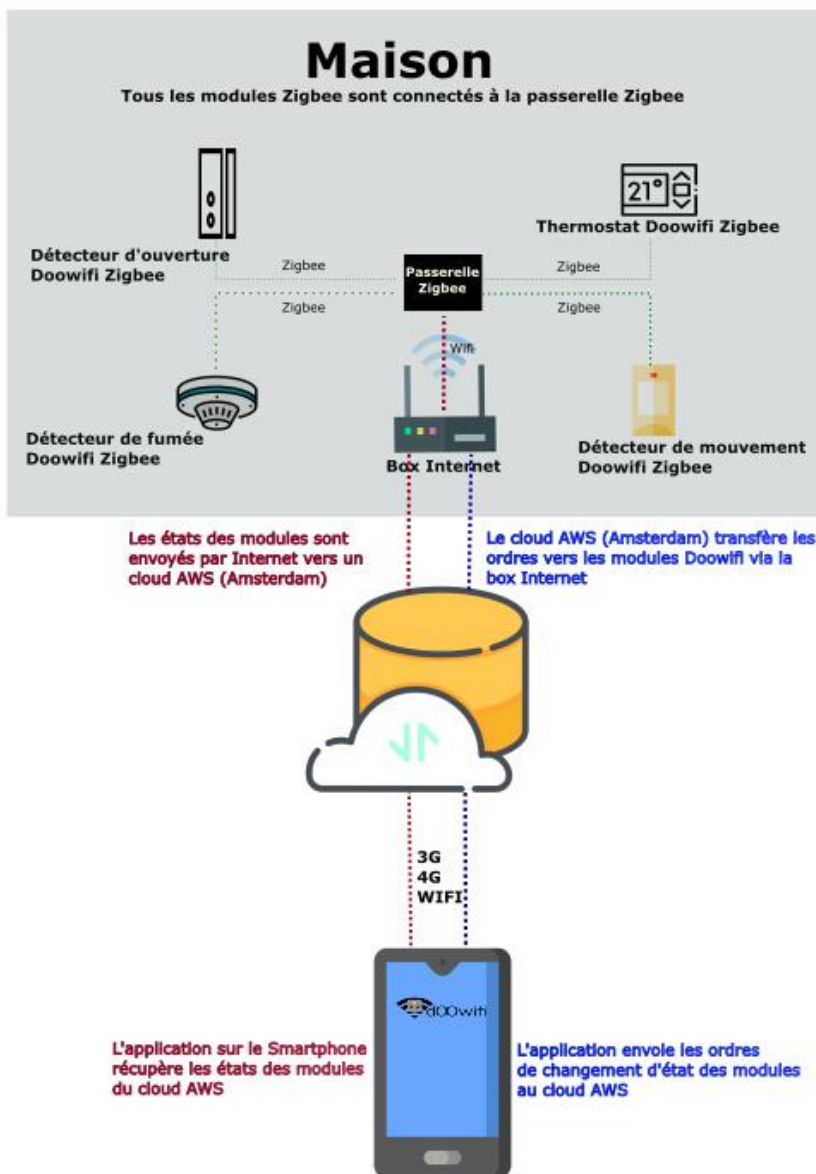


ÉTAPE 1 : CÂBLER LE MODULE

ATTENTION : Coupez le disjoncteur électrique principal avant les manipulations ci-dessous.



Ce module est encastrable dans une boîte de 50 mm de profondeur


Câblez votre module selon ce schéma 1 pour un interrupteur simple

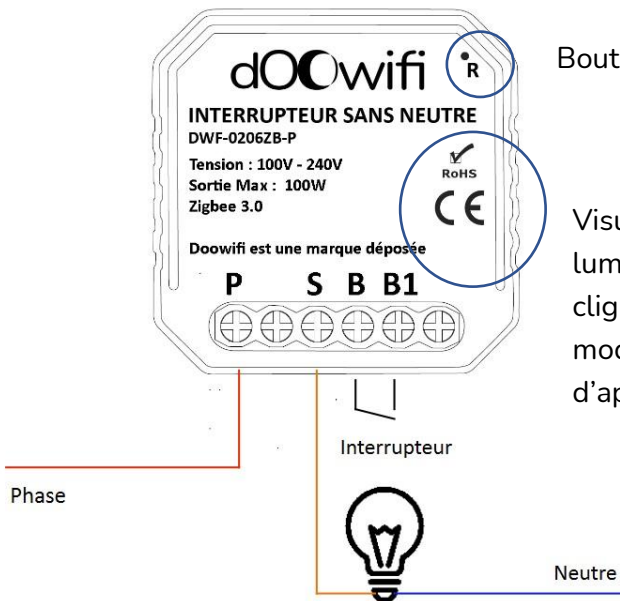


Bouton reset

Visuel indicateur lumineux bleu clignotant dans le module en mode d'appairage.

Schéma de câblage 2 pour un interrupteur avec Va-et-vient avec 4 fils

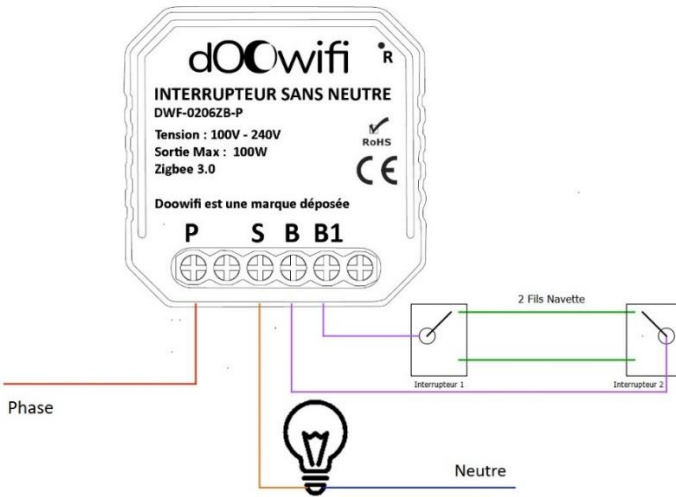

Si vous n'avez pas assez de fils entre les 2 interrupteurs, vous pouvez câbler le Va-et-vient avec 2 modules comme le schéma 3 ci-dessous :

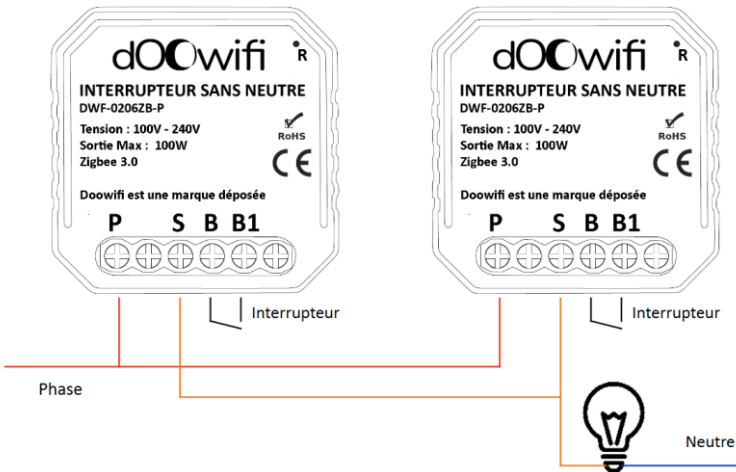

Utilisez la fonction « Association Multicontrôle » dans l'application Smart Life ou Tuya pour synchroniser plusieurs modules. Si l'option « Association Multicontrôle » n'existe pas, **créez 4 scénarios automatiques dans Smart Life pour la fonction Va-et-vient :**

Quand l'interrupteur 1 est ON, l'interrupteur 2 sera ON

Quand l'interrupteur 1 est OFF, l'interrupteur 2 sera OFF


Quand l'interrupteur 2 est ON, l'interrupteur 1 sera ON

Quand l'interrupteur 2 est OFF, l'interrupteur 1 sera OFF

Les scénarios seront effectifs après 5 minutes.

Si vous avez plusieurs interrupteurs Va-et-vient, vous pouvez aussi mettre un module derrière chaque interrupteur puis les câbler en parallèle comme le schéma 3.

Dans certains cas, l'ampoule utilisée ne laisse pas passer assez de courant pour alimenter le module. Vous devez alors rajouter un Bypass (fourni dans la boîte du module)



Après la connexion des fils, remettez le disjoncteur électrique principal, l'indicateur lumineux bleu clignote dans le module. Cela indique que le module est en mode d'appairage.

Si l'indicateur bleu ne clignote pas, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton R dans le trou en haut à droite jusqu'à ce que vous voyiez l'indicateur lumineux bleu clignoté.

Vous devez avoir une passerelle Zigbee 3.0 connectée à l'application Smart Life ou Tuya avant de passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : APPAIRAGE À LA PASSERELLE

Ouvrir votre application compatible avec la technologie Tuya.



Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter



Sélectionnez la passerelle Zigbee que vous avez déjà appairé.



Cliquez sur Ajouter un élément



Cliquez sur La LED clignote déjà



L'application recherche le module Zigbee sur le réseau



Cliquez sur Terminé quand l'interrupteur est affiché sur l'écran.



FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE INTERRUPTEUR PAR VOTRE SMARTPHONE.

POUR CONTRÔLER À LA VOIX AVEC AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE DE AMAZON ALEXA ET GOOGLE POUR AJOUTER SMART LIFE DANS LES SERVICES ASSOCIÉS.

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

45, RUE DE VILLENEUVE - 94150 RUNGIS