

dOOwifi

La domotique simplifiée



INTERRUPTEUR ZIGBEE

Sortie à 2 contacts sec


DWF-0215ZB-PN

Nécessite la passerelle Zigbee compatible 3.0

Ou DWF-0611ZB

Version 1.4 - 2024

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE ZIGBEE

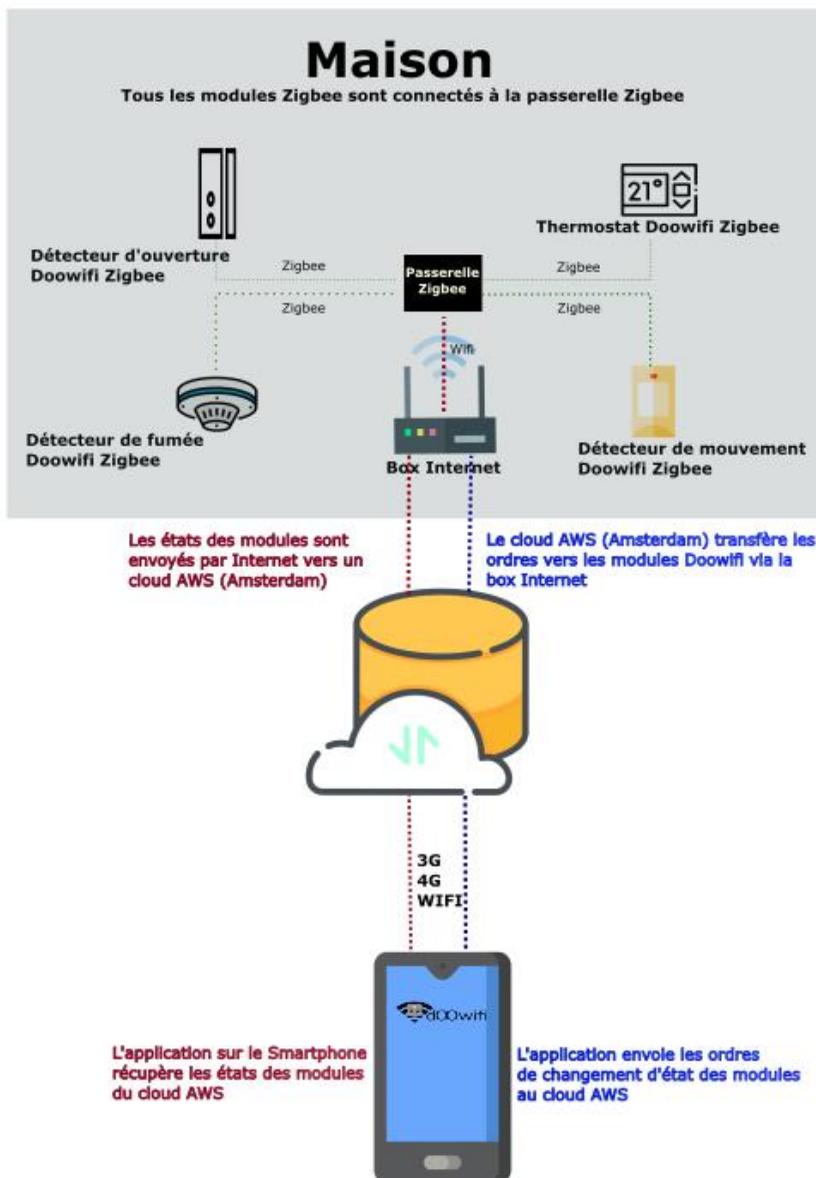


ÉTAPE 1 : CÂBLER LE MODULE

ATTENTION : Coupez le disjoncteur électrique principal avant les manipulations ci-dessous.



Ce module est encastrable dans une boîte de 50 mm de profondeur

Câblage avec une alimentation de 230V

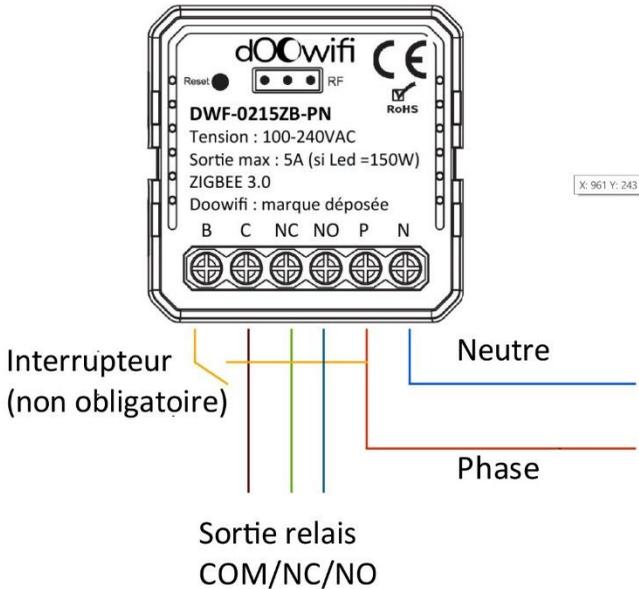

Après la connexion des fils, remettez le disjoncteur électrique principal, l'indicateur lumineux dans le module clignote rapidement. Cela indique que le module est en mode d'appairage.


Si vous ne voyez pas l'indicateur lumineux, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton Reset dans le trou en haut à gauche jusqu'à ce que vous voyiez l'indicateur lumineux clignote rapidement.




Vous devez avoir une passerelle Zigbee 3.0 connectée à l'application Smart Life ou Tuya avant de passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : APPAIRAGE À LA PASSERELLE

Ouvrir votre application compatible avec la technologie Tuya.

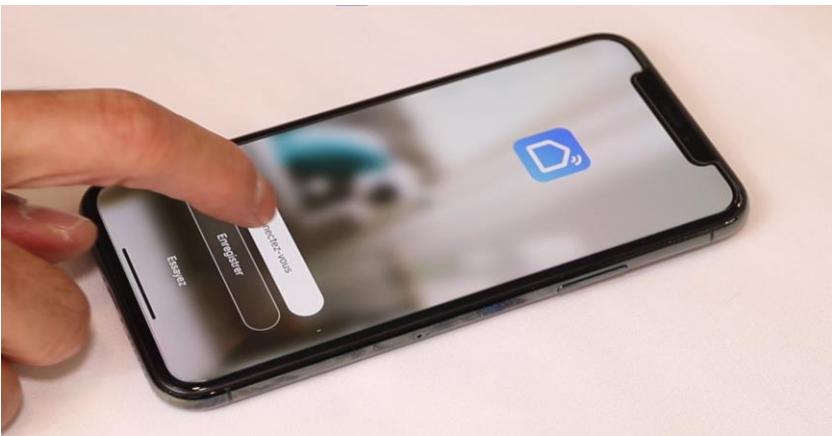

Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter

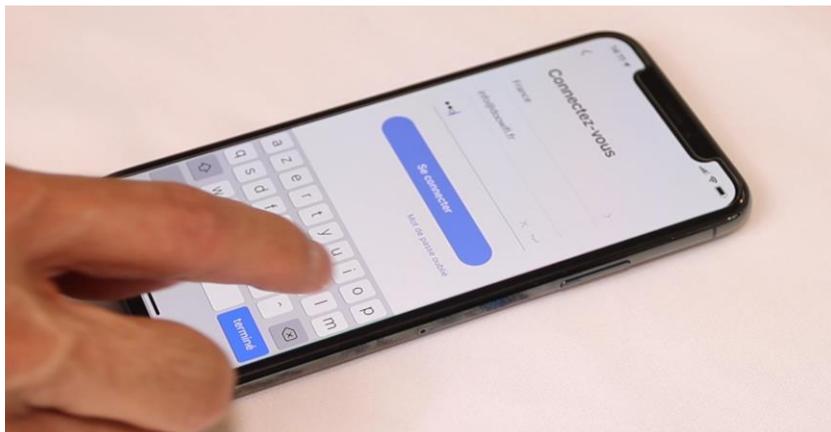

Sélectionnez la passerelle Zigbee que vous avez déjà appairé.



Cliquez sur Ajouter un élément



Cliquez sur La LED clignote déjà



L'application recherche le module Zigbee sur le réseau



Cliquez sur Terminé quand l'interrupteur est affiché sur l'écran.





Programmation pour une porte de garage, portail ...

Les portes de garages et portails motorisés ont une entrée filaire pour le pilotage par un bouton poussoir.

Connectez la sortie du relais NO et C à cette entrée.

Une fois le module appairé, sélectionnez-le sur Smart Life pour rentrer dans son menu et cliquer sur  Timer

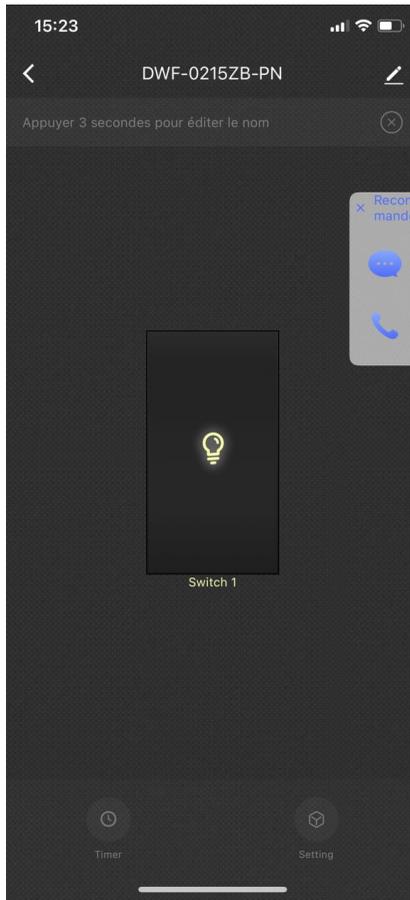

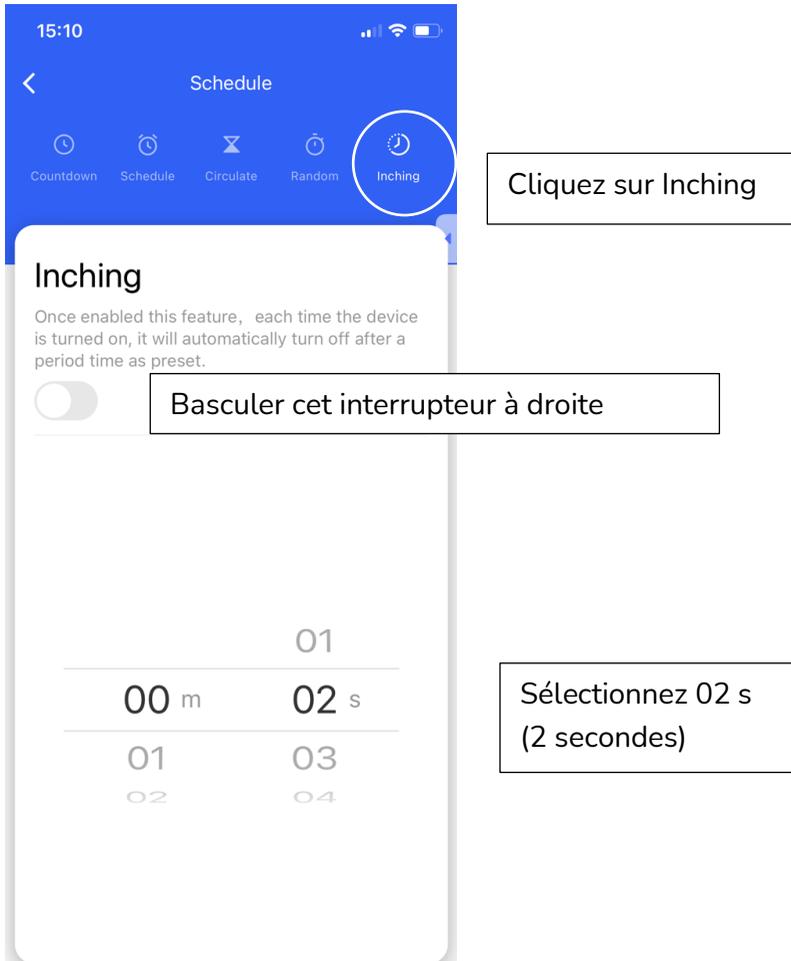

Cette fonction permet la création d'une impulsion. A chaque fois que vous mettez l'interrupteur en ON, il sera basculé automatiquement sur OFF après 2 secondes.

FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE INTERRUPTEUR PAR VOTRE SMARTPHONE.

POUR CONTRÔLER À LA VOIX AVEC AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE DE AMAZON ALEXA ET GOOGLE POUR AJOUTER SMART LIFE DANS LES SERVICES ASSOCIÉS.

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS