

dOOwifi


La domotique simplifiée



DÉTECTEUR DE FUMÉE WIFI
DWF-0605WI

Version 3.1 - 2020

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE WIFI

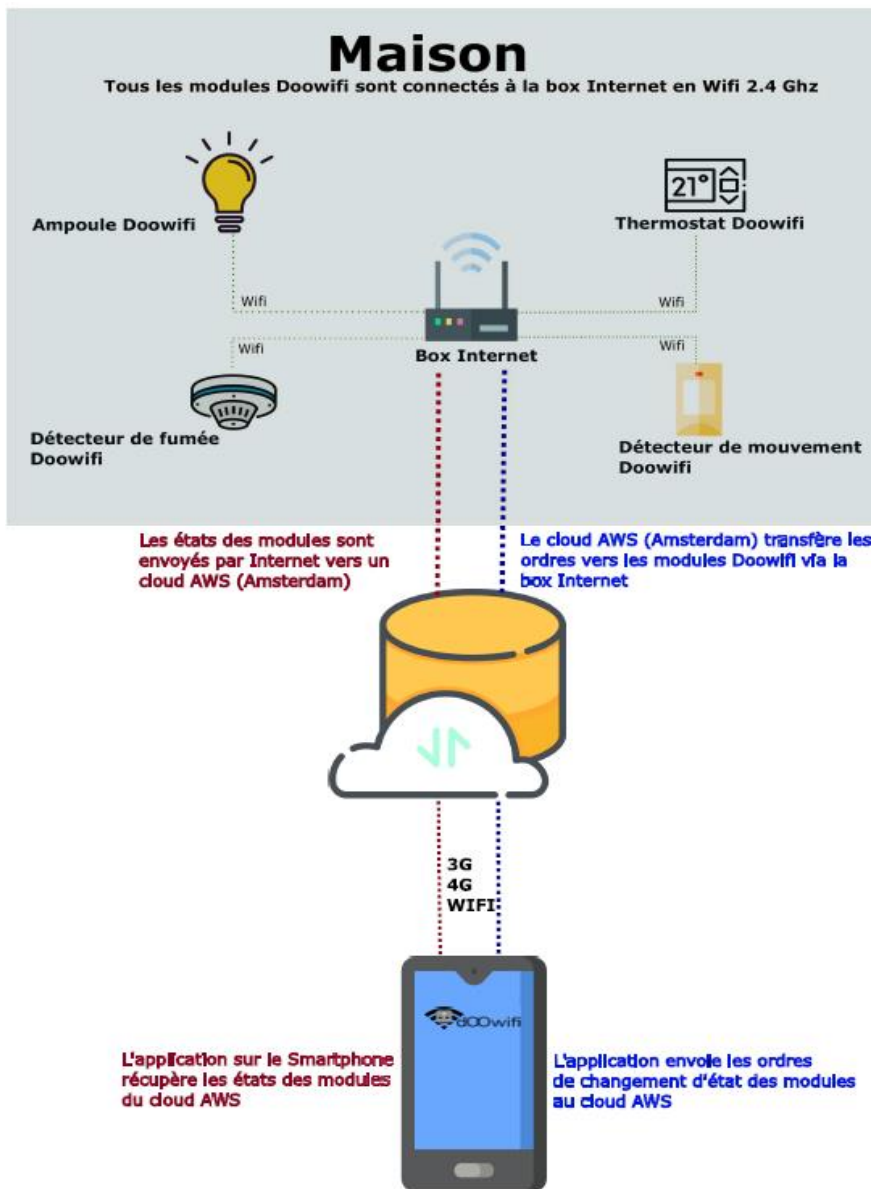

Attention, si vous avez la version DWF-0605WI-2 (livraison après 15 janvier 2022, allez à la page 13

ÉTAPE 1 : DISSOCIER LES FRÉQUENCES WIFI DE LA BOX INTERNET

Les modules Wifi utilisent le réseau 2,4 Ghz pour obtenir une longue portée entre le module et la box Internet.

Pendant l'installation du module, votre téléphone doit être connecté en WIFI à votre box Internet sur la fréquence de 2,4 GHz.

La plupart des box Internet émettent le Wifi avec une fréquence mixte de 2,4 Ghz et 5,8 Ghz. Vous devez dissocier ces 2 fréquences, désactiver la fréquence 5Ghz (Freebox) ou donnez un nom SSID différent au réseau 2,4 Ghz (Sfr).

L'opération est très facile, suivez la procédure indiquée par votre fournisseur. Cliquez sur le nom de votre box Internet afin d'avoir un guide de paramétrage sur l'internet.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#) [Freebox](#) [Bbox](#) [Sfr](#)


Vous pouvez aussi appeler le service technique de votre fournisseur d'internet pour avoir de l'assistance.

Passez à l'étape suivante uniquement si vous avez réussi à dissocier les 2 fréquences Wifi et que votre téléphone soit connecté en Wifi 2,4 Ghz.


ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Si vous utilisez déjà une application Smart Life, Tuya Smart, Konyks, Nedis ou une application compatible avec la technologie Tuya, passez à l'étape 3.

Sinon, téléchargez l'application Smart Life sur App store ou sur Play Store.

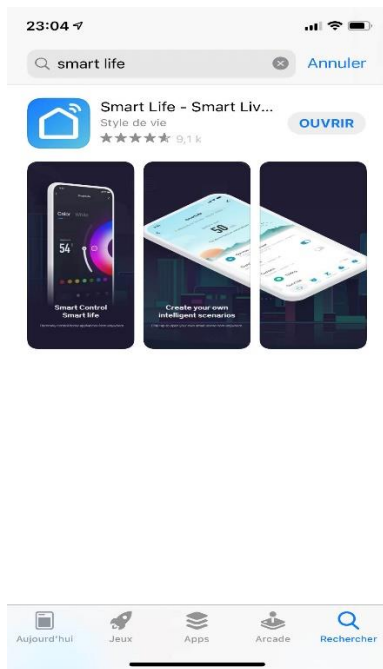

App store

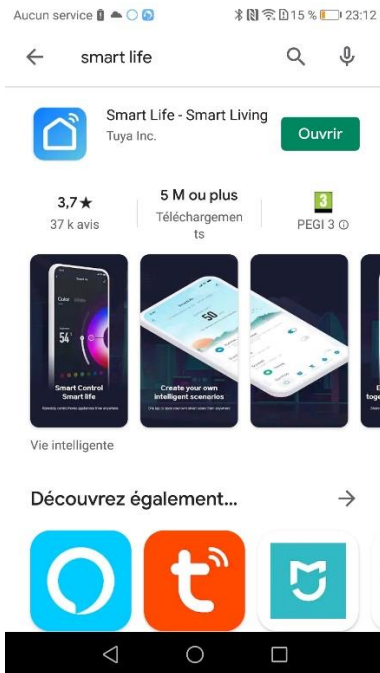


Play store


Après l'installation, Cliquez sur Enregistrer pour créer votre compte.

ÉTAPE 3 : OUVRIR L'APPLICATION

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle

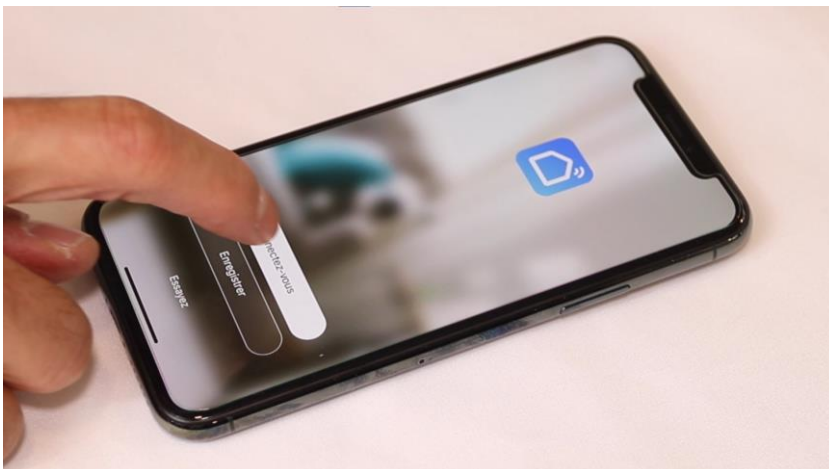

Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter

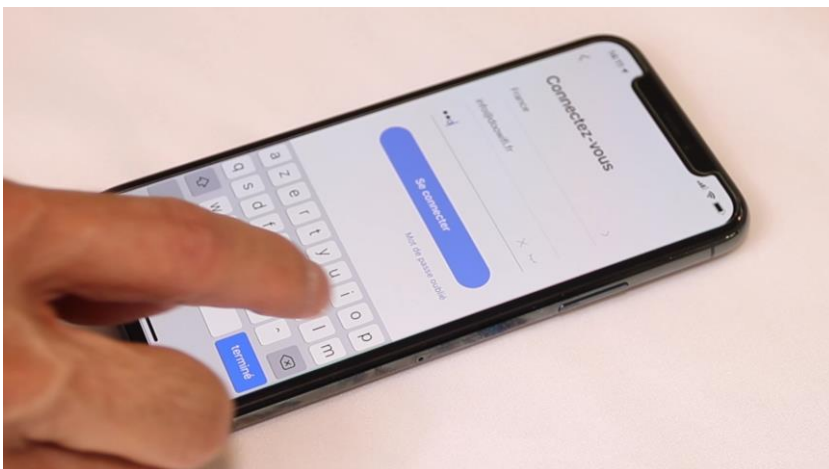

Cliquez sur Ajouter



ÉTAPE 4 : METTRE LE DÉTECTEUR EN MODE D'APPAIRAGE

Après avoir mis les piles dans le détecteur, **attendez 2 minutes** puis appuyez 3 fois sur le bouton central du détecteur



Le cercle rouge autour du bouton central doit s'allumer.


Attendez quelques secondes, une Led rouge clignotant dans le détecteur.



Cliquez sur l'icône **Détecteur de Fumée (Wi-Fi)** dans l'onglet **Sécurité et Capteurs**



Votre téléphone est déjà connecté en Wifi 2.4 Ghz (Etape 1). Tapez le mot de passe de votre réseau Wifi puis cliquez sur Suivant

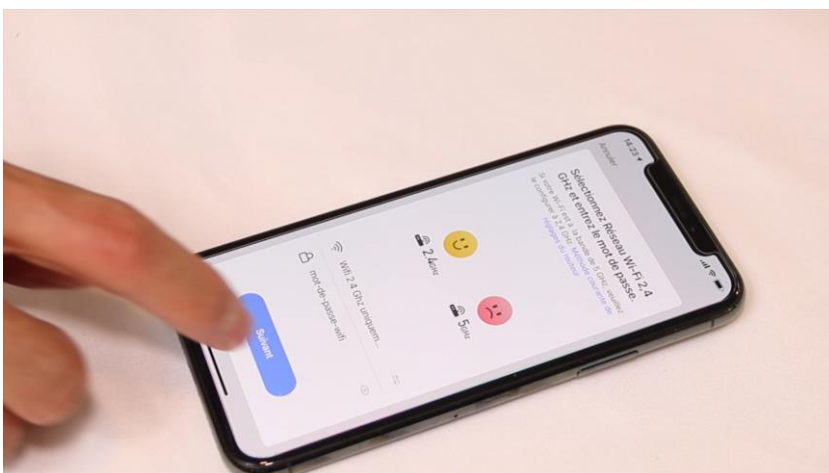


Cliquez sur la ligne Voyant de confirmation



Cliquez sur Suivant



L'application recherche le détecteur de fumée sur le réseau Wifi

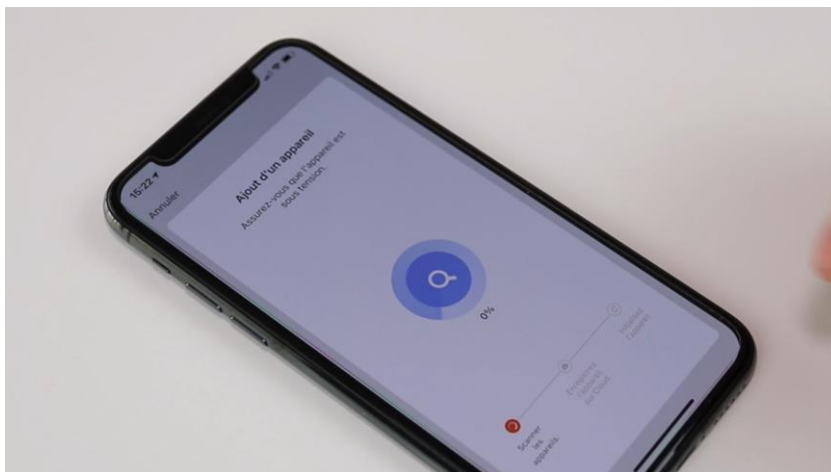

Cette opération dure entre 20 secondes et 2 minutes.

A la fin de la procédure, l'écran va afficher les messages de test et icônes de test (Fin de vie, Piles faibles, etc).

Attendez 20 secondes, l'écran affichera l'état réel du détecteur.



FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ RECEVOIR LES NOTIFICATIONS SUR VOTRE SMARTPHONE EN MÊME TEMPS QUE LA SIRÈNE INTERNE DU DÉTECTEUR EN CAS DE DÉTECTION DE FUMÉE.

Vous pouvez télécharger le manuel d'installation par ce lien :

<https://doowifi.fr/documentation/DWF-0605WI-manuel.pdf>

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

45, RUE DE VILLENEUVE - 94150 RUNGIS

dOOwifi

La domotique simplifiée



DÉTECTEUR DE FUMÉE WIFI


DWF-0605WI-2

Appairage en Bluetooth ou Wifi

Livraison après 15 janvier 2022

Version 3.2 – 2022

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE WIFI

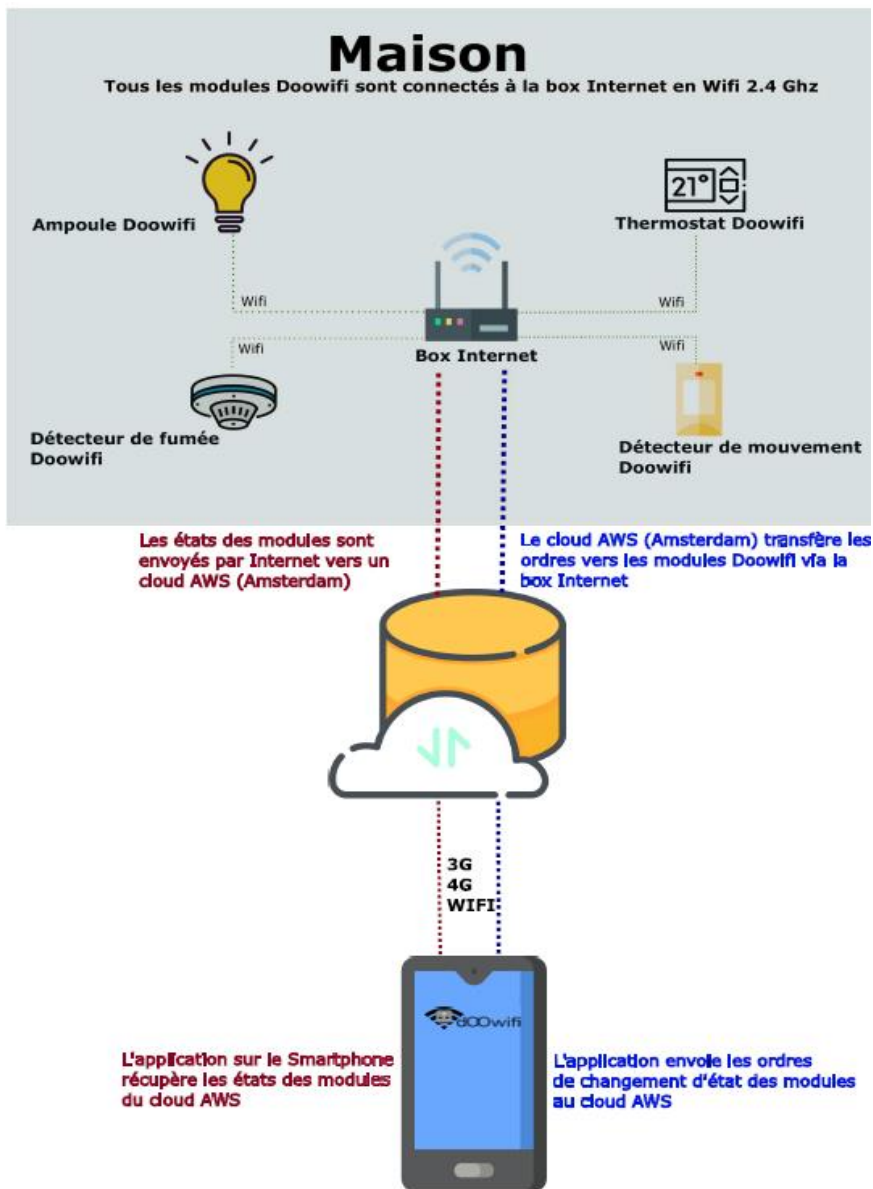

ÉTAPE 1 : DISSOCIER LES FRÉQUENCES WIFI DE LA BOX INTERNET

Les modules Wifi utilisent le réseau 2,4 Ghz pour obtenir une longue portée entre le module et la box Internet.

Pendant l'installation du module, votre téléphone doit être connecté en WIFI à votre box Internet sur la fréquence de 2,4 GHz.

La plupart des box Internet émettent le Wifi avec une fréquence mixte de 2,4 Ghz et 5,8 Ghz. Vous devez dissocier ces 2 fréquences, désactiver la fréquence 5Ghz (Freebox) ou donnez un nom SSID différent au réseau 2,4 Ghz (Sfr).

L'opération est très facile, suivez la procédure indiquée par votre fournisseur. Cliquez sur le nom de votre box Internet afin d'avoir un guide de paramétrage sur l'internet.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#) [Freebox](#) [Bbox](#) [Sfr](#)

Vous pouvez aussi appeler le service technique de votre fournisseur d'internet pour avoir de l'assistance.


Passez à l'étape suivante uniquement si vous avez réussi à dissocier les 2 fréquences Wifi et que votre téléphone soit connecté en Wifi 2,4 Ghz.

ASTUCE : Si vous changez la box Internet, configurez le Wifi 2,4 Ghz de la nouvelle box avec le même nom (SSID) et le même mot de passe que l'ancienne box, les modules Doowifi se reconnecteront automatiquement à la nouvelle box.


ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Si vous utilisez déjà une application Smart Life, Tuya Smart, Konyks, Nedis ou une application compatible avec la technologie Tuya, passez à l'étape 3.

Sinon, téléchargez l'application Smart Life sur App store ou sur Play Store.

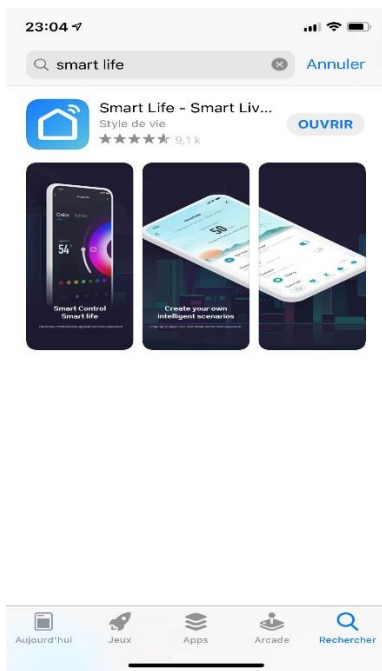

App store

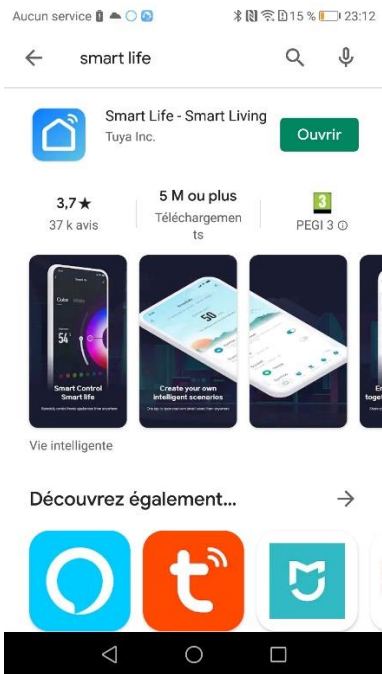

Play store

Après l'installation, Cliquez sur Enregistrer pour créer votre compte.

ÉTAPE 3 : OUVRIR L'APPLICATION

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle



Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter



ÉTAPE 4 : METTRE LE DÉTECTEUR EN MODE D'APPAIRAGE

Après avoir mis les piles dans le détecteur, **attendez 2 minutes** puis appuyez 3 fois sur le bouton central du détecteur




Le cercle rouge autour du bouton central doit s'allumer.

Attendez quelques secondes, une Led rouge clignotant dans le détecteur.





ÉTAPE 5 : APPAIRAGE PAR BLUETOOTH

Cliquez sur Ajouter un appareil

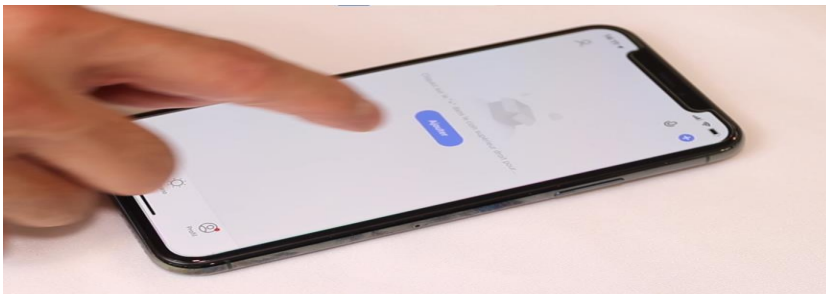


Si le Bluetooth sur votre téléphone est activé, il détectera automatiquement le détecteur de fumée. Cliquez sur Ajouter puis entrez la clé wifi du réseau 2,4 Ghz si nécessaire.

Si vous n'avez pas de Bluetooth ou il ne détecte pas le détecteur, passez à l'étape 6

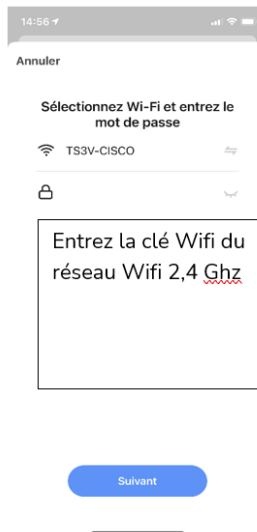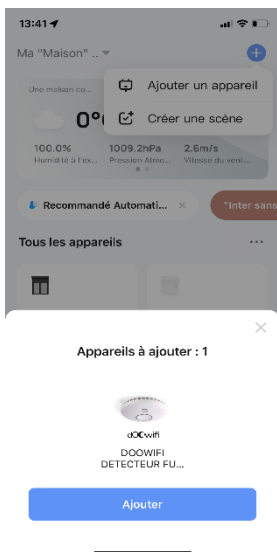


Cliquez sur Suivant et patientez, le détecteur sera ajouté à l'application. Vous verrez le message « Terminé » à la fin de la procédure.

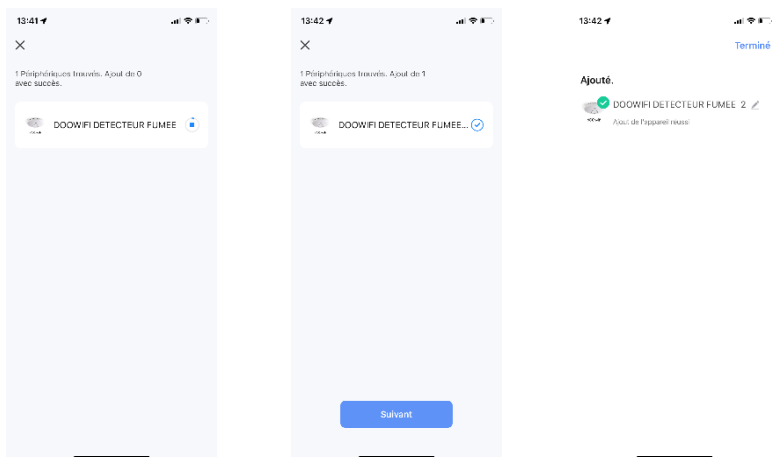

A la fin de la procédure, l'écran va afficher les messages de test et icônes de test (Fin de vie, Piles faibles, etc).

Attendez 20 secondes, l'écran affichera l'état réel du détecteur.

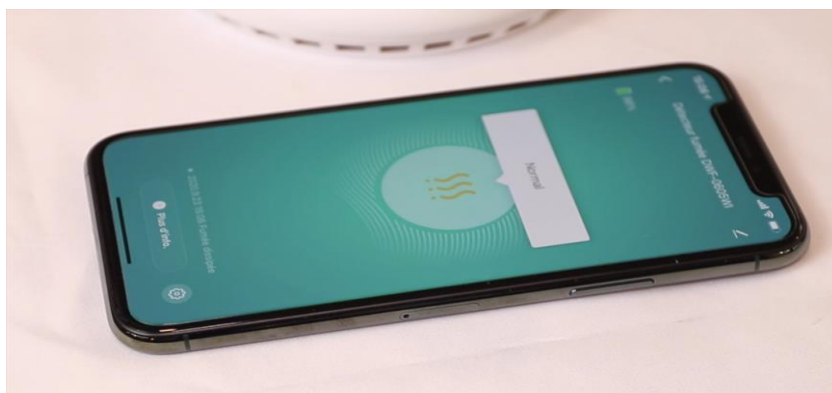


ÉTAPE 6 : APPAIRAGE PAR WIFI (SI SANS BLUETOOTH)

Cliquez sur l'icône **Détecteur de Fumée (Wi-Fi)** dans l'onglet **Sécurité et Capteurs**



Votre téléphone est déjà connecté en Wifi 2.4 Ghz (Etape 1). Tapez le mot de passe de votre réseau Wifi puis cliquez sur Suivant

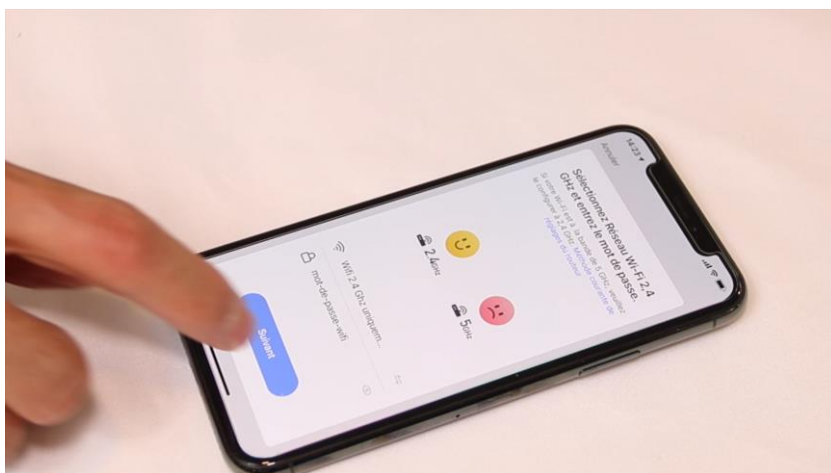


Cliquez sur la ligne Voyant clignote rapidement



Cliquez sur Suivant



L'application recherche le détecteur de fumée sur le réseau Wifi

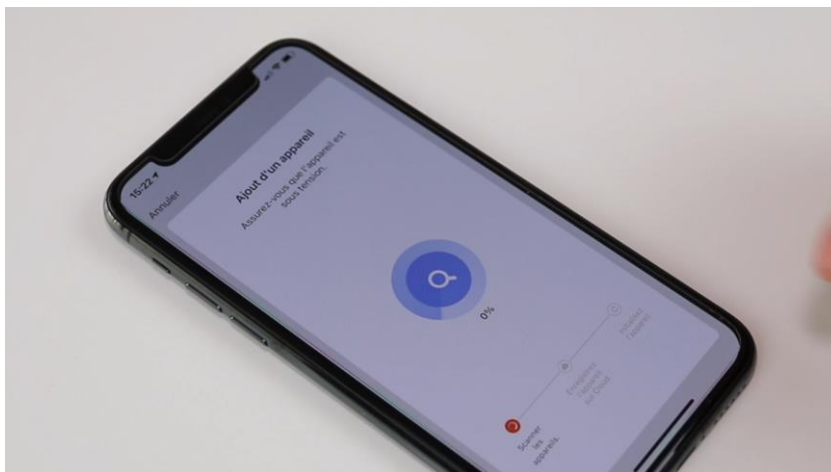

Cette opération dure entre 20 secondes et 2 minutes.

A la fin de la procédure, l'écran va afficher les messages de test et icônes de test (Fin de vie, Piles faibles, etc).

Attendez 20 secondes, l'écran affichera l'état réel du détecteur.



FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ RECEVOIR LES NOTIFICATIONS SUR VOTRE SMARTPHONE EN MÊME TEMPS QUE LA SIRÈNE INTERNE DU DÉTECTEUR EN CAS DE DÉTECTION DE FUMÉE.

Vous pouvez télécharger le manuel d'installation par ce lien :

<https://doowifi.fr/documentation/DWF-0605WI-manuel.pdf>

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

01 82 28 57 90 (Appel gratuit)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS