

dOOwifi

La domotique simplifiée



COMMANDE RADIO

DWF-0210K-R

Version 1.5 - 2023


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE RADIO DWF-0210K-R

La commande radio DWF-0210K-R est une commande sans fil qui émet les ordres par onde radio directement vers les modules DWF-0204PN-R, DWF-0209PN-R et DWF-0214R (option enfichable sur DWF-0204PN-B3 et DWF-0211PN-B). De ce fait, cette commande n'a pas besoin de Wifi ni de l'Internet pour piloter ces modules quand vous êtes dans la maison.

Cependant, les modules DWF-0204PN-R et DWF-0209PN-R ont toujours besoins de Wifi et Internet pour le pilotage par Application (Smart Life, tuya, Lidl, ...) et par voix (Alexa, Google).

Chaque module DWF-0204PN-R, DWF-0209PN-R ou le récepteur DWF-0214R peut être appairé à 3 commandes radio DWF-0210K-R.

La commande est un bouton poussoir à 2 positions (haut et bas).




Pour les volets : la position haute faire monter les volets, la position basse faire descendre les volets.


Pour la lumière ou un appareil électrique : la position haute allume l'appareil, la position basse éteint l'appareil.

METTRE EN PLACE OPTION RECEPTEUR DWF-0214R

Connectez le récepteur **DWF-0214R** par les **3 orifices prévus à cet effet** sur le module **DWF-0204PN-B3** ou **DWF-0211PN-B**.

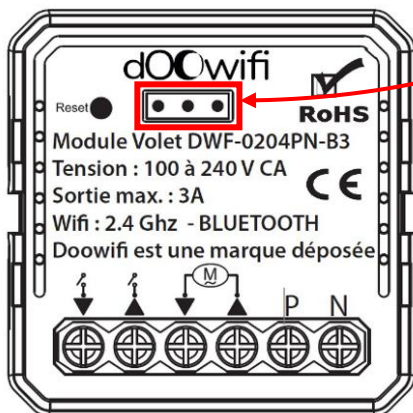

Le montage final sera de la forme suivante :

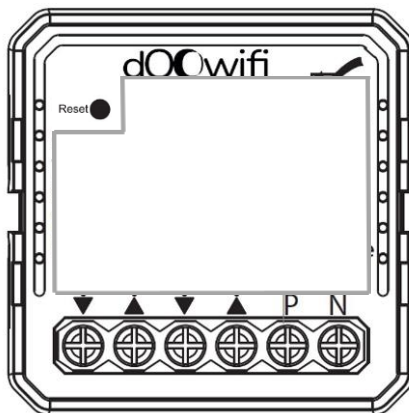

Note : le module DWF-0204PN-RB et DWF-0209PN-R a le récepteur RF déjà intégré, vous n'avez pas besoin de cette option.

UTILISATION AVEC LES MODULES VOLET

Appairée à un module volet, cette commande radio DWF-0210K-R remplace l'interrupteur filaire du volet. Elle peut être utilisée pour déporter la commande.

Une commande DWF-0210K-R peut être appairée à plusieurs modules volets. Vous pouvez l'utiliser alors pour faire une commande de volet centralisée.

Chaque module volet peut être appairé avec 3 commandes radio DWF-0210K-R. Vous pouvez utiliser une commande radio individuelle et une commande radio centralisée.

UTILISATION AVEC LES MODULES INTERRUPTEURS

Appairée à un module d'interrupteur, cette commande radio DWF-0210K-R devient un interrupteur sans fil pour la lumière ou l'appareil électrique connecté sur le module interrupteur.

Chaque module interrupteur peut être appairé avec 3 commandes radio DWF-0210K-R. Vous pouvez alors avoir jusqu'à 3 points d'allumage en utilisant 3 commandes radio DWF-0210K-R.

UTILISATION AVEC LES MODULES INTERRUPTEURS

Une commande DWF-0210K-R peut être appairée à plusieurs modules interrupteurs. Vous pouvez l'utiliser alors pour faire une commande centralisée : fermer les volets et couper les lumières en partant, ouvrir les volets et allumer les lumières en rentrant chez vous.

APPAIRAGE

Pour appairer une commande radio DWF-0210K-R avec les modules interrupteurs, suivez les étapes ci-dessous :

- 1) Coupez l'alimentation 220V du module pendant 5 secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes pour passer à l'étape 2.
- 2) Appuyez sur la position haute de la commande radio DWF-0210K-R pendant 5 secondes.
- 3) Testez la position haute et basse.

INSTALLATION

Vous avez une base magnétique fournie. Fixez d'abord la base magnétique puis poser la commande sur la base.

Vous pouvez aussi enlever le cache de la base magnétique pour que la commande radio soit aimantée fortement sur la base.

Utilisez un tournevis plat pour dégager l'encoche du trou en bas de la base magnétique.



Puis enlever le cache de la base magnétique.



DISSOCIATION :

Si vous souhaitez effacer la commande radio attachée à un module, procédez comme ci-dessous :

- 1) Coupez l'alimentation 220V du module pendant 5 secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes pour passer à l'étape 2.
- 2) Appuyez 5 fois sur la position haute de la commande radio DWF-0210K-R.
- 3) Testez, la commande radio n'est plus active pour ce module.

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46, AVENUE DE SEGUR - 75015 PARIS