

dOowifi

La domotique simplifiée



PRISE CONNECTÉE AVEC COMPTEUR DE CONSOMMATION


DWF-0101FR-B

Wifi / Bluetooth

Attention : la prise ne peut être utilisée avec les appareils qui génèrent des pics de courant (lave-linge, moteur, ...ou des radiateurs, chargeur de voiture, chauffe-eaux). **La prise en sera pas garantie dans ces cas.**

Version 2.7 - 2023

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN MODULE WIFI

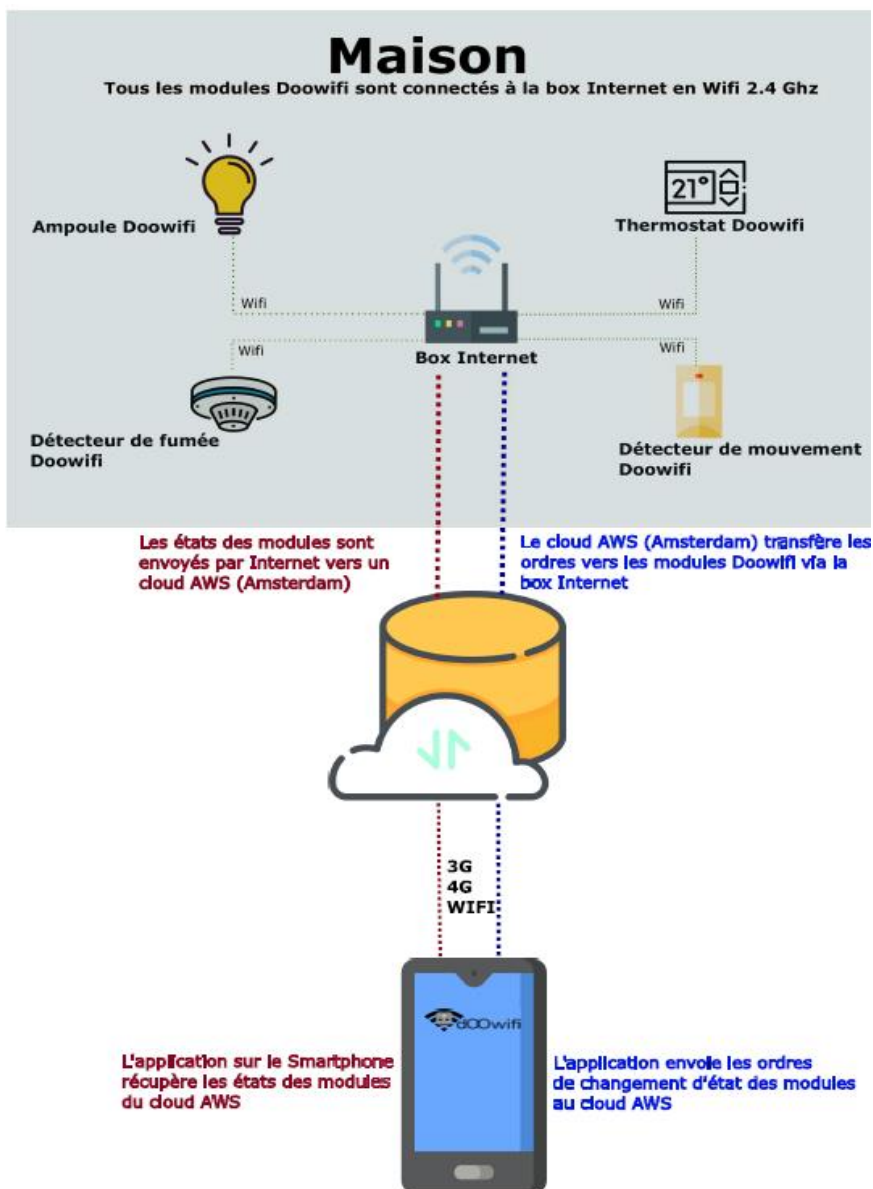

ÉTAPE 1 : DISSOCIER LES FRÉQUENCES WIFI DE LA BOX INTERNET

Les modules Wifi utilisent le réseau 2,4 Ghz pour obtenir une longue portée entre le module et la box Internet.

Pendant l'installation du module, votre téléphone doit être connecté en WIFI à votre box Internet sur la fréquence de 2,4 GHz.

La plupart des box Internet émettent le Wifi avec une fréquence mixte de 2,4 Ghz et 5,8 Ghz. Vous devez dissocier ces 2 fréquences. L'opération est très facile, suivez la procédure indiquée par votre fournisseur ou demander l'aide à votre fournisseur d'internet. Cliquez sur le nom de votre box Internet afin d'avoir un guide de paramétrage sur l'internet.

[Livebox 3](#) [Livebox 4](#) [Freebox](#) [Bbox](#) [Sfr](#)

Vous avez aussi la possibilité d'acheter un point d'accès Doowifi. Vous n'avez plus besoin de dissocier les fréquences de votre box internet.


Passez à l'étape suivante uniquement si vous avez réussi à dissocier les 2 fréquences Wifi et que votre téléphone soit connecté en Wifi 2,4 Ghz.

ASTUCE : Si vous changez la box Internet, configurez le Wifi 2,4 Ghz de la nouvelle box avec le même nom (SSID) et le même mot de passe que l'ancienne box, les modules Doowifi se reconnecteront automatiquement à la nouvelle box.


ÉTAPE 2 : TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Si vous utilisez déjà une application Smart Life, Tuya Smart, Konyks, Nedis ou une application compatible avec la technologie Tuya, passez à l'étape 3.

Sinon, téléchargez l'application Smart Life sur App store ou sur Play Store.

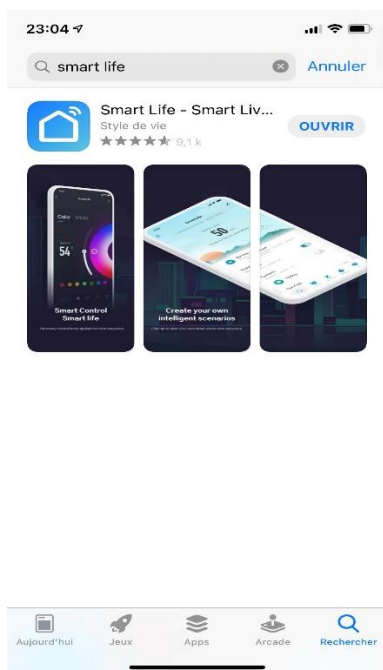

App store

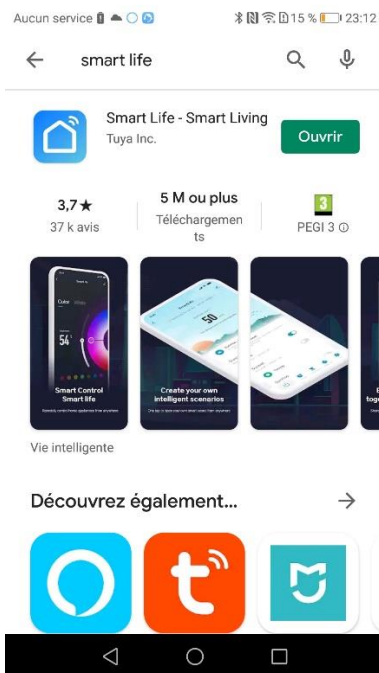


Play store


Après l'installation, Cliquez sur Enregistrer pour créer votre compte.

ÉTAPE 3 : OUVRIR L'APPLICATION

Lancer l'application Smart Life ou votre application habituelle

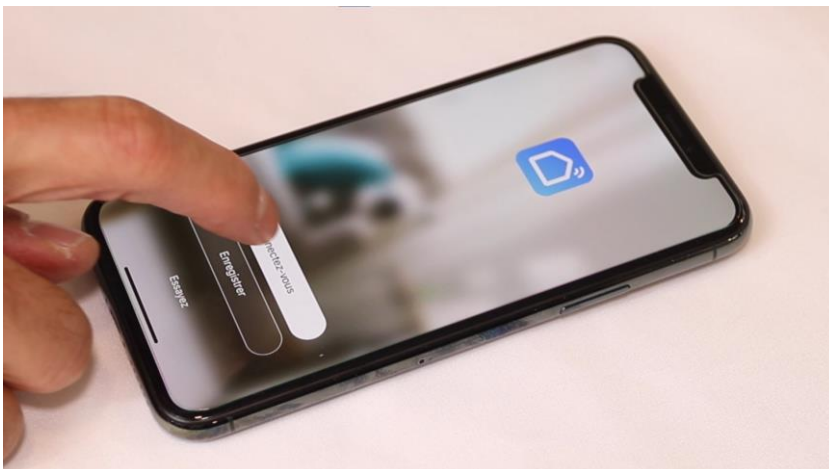

Identifiez-vous avec votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé puis cliquez sur Se Connecter

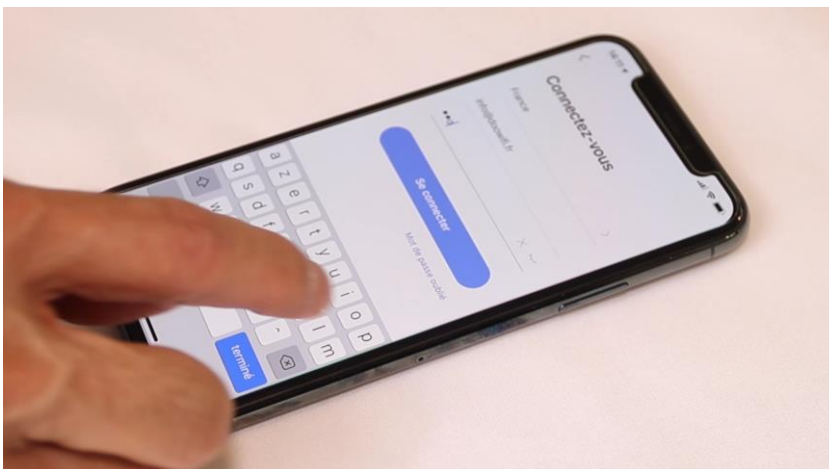

ÉTAPE 4 : METTRE LA PRISE EN MODE D'APPAIRAGE

Connectez la prise sur une prise murale, le bouton doit clignoter rapidement en bleue. S'il ne clignote pas ou s'il clignote lentement, appuyez sur le bouton jusqu'au clignotement rapide du bouton puis relâcher le bouton.



Cliquez sur Ajouter



Passez directement à la page 11 si votre téléphone est équipé de Bluetooth et la prise est détectée sur l'écran.



Réinitialisez votre appareil



Après avoir éteint l'appareil pendant 10 s, rallumez-le.

Cliquez encore sur **Suivant**

Suivant



Réinitialisez votre appareil



Appuyez et maintenez le bouton RÉINITIALISER enfoncé pendant 5 s.

Cliquez encore sur **Suivant**

Retour

Suivant



Réinitialisez votre appareil



Veuillez vous assurer que le voyant clignote



Réinitialisez votre appareil



Veuillez vous assurer que le voyant clignote

Retour

Suivant

Cliquez encore sur
Suivant

Vérifiez l'état du voyant lumineux :

Clignote lentement




Clignote
rapidement



Cliquez sur **Clignote rapidement**

L'application recherche la prise connectée sur le réseau Wifi

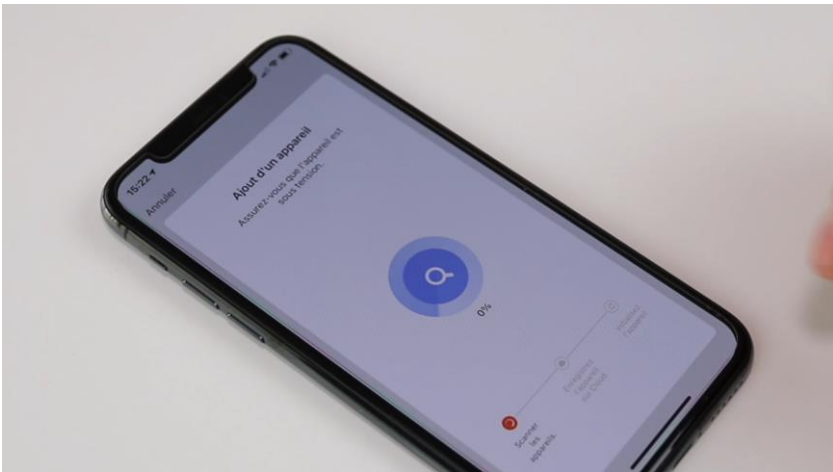

Cette opération dure entre 20 secondes et 2 minutes.

L'application vous annoncera « Terminé » à la fin de la procédure.

Attention : la prise ne peut être utilisé avec les appareils qui génèrent des pics de courant (lave linge, moteur, ...). Ces pics de courant dépassent 16A.

FÉLICITATION !

VOUS POUVEZ CONTRÔLER VOTRE PRISE PAR VOTRE SMARTPHONE.


POUR CONTRÔLER À LA VOIX AVEC AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE DE AMAZON ALEXA ET GOOGLE POUR AJOUTER SMART LIFE DANS LES SERVICES ASSOCIÉS.

Appairage en Bluetooth.

Cette version DWF-0101FR-B intègre le protocole de communication Bluetooth. Dans certaines conditions, vous pourrez toujours piloter les volets en local si vous perdez le Wifi/Internet pendant plus de 3 minutes. **Cette fonction n'est pas garantie.**

Pour utiliser ce mode, activez le Bluetooth dans votre téléphone puis mettez votre téléphone à côté du module.

La prise va être détectée et affichée à l'écran.

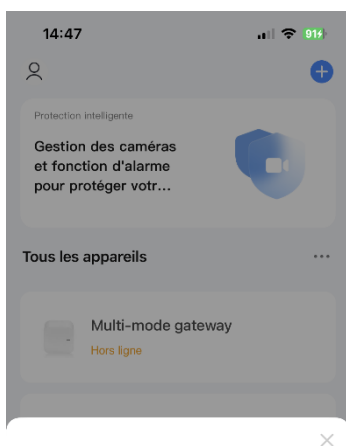


Cliquez sur « Ajouter »

Appareils à ajouter : 1



DOOWIFI PRISE
WIFI & BLT

Ajouter

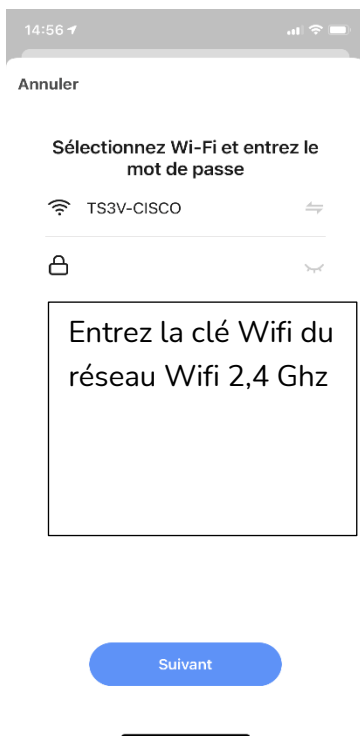

Cliquez sur Suivant, le module sera ajouté à l'application.

Note : votre téléphone doit être connecté au réseau Wifi 2,4 Ghz pendant l'appairage.

Date d'achat :

Compte Smart Life :

Note :

dOOwifi

La domotique simplifiée

08 957 959 00 (40 centimes / minute)

Info@doowifi.fr

DOOWIFI.FR

46 AVENUE DE SEGUR – 75015 PARIS